

INVERTER HI-WALL



R32
REFRIGERANT



Η Αντιδιαβρωτική Επίστρωση
Προστασίας Gold Fin



Λειτουργίες Hi Power & Turbo




Λειτουργία X ECO





**Κλιματιστική μονάδα τοίχου,
κομψή & με τεχνολογία Inverter για
μείωση της κατανάλωσης ρεύματος**

INVERTER HI-WALL

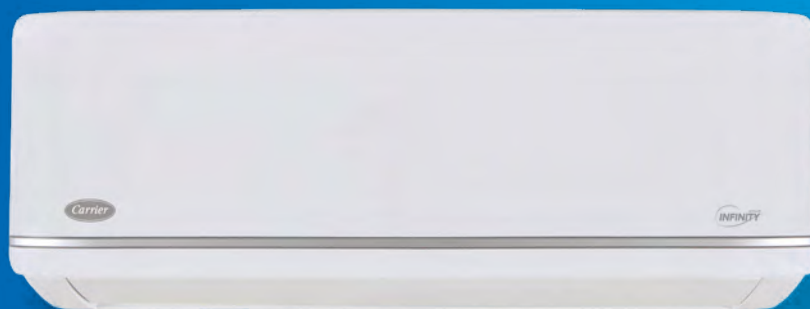

Οι κλιματιστικές μονάδες Infinity Ultimate διασφαλίζουν ένα ευχάριστο περιβάλλον, οικονομικά και αξιόπιστα. Με σύστημα καθαρισμού αέρα Triple Action και ενεργειακή κλάση A++ στην ψύξη.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Golden Fin



Φωτιζόμενη Οθόνη Τηλεχειριστηρίου



Φίλτρο Cold Catalyst



Φίλτρο Vitamin C



Φίλτρο Negative Ion



Λειτουργία Follow Me



Λειτουργία Sleep



Λειτουργία ECO



Λειτουργία Turbo



Αυτόματη Κίνηση Περισίδων



Λειτουργία Timer



Λειτουργία Αφύγρανσης



Αθόρυβη Λειτουργία



Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού



Αυτοδιάγνωση και Αυτοπροστασία



Αυτόματη Απόψυξη



Αυτόματη Επανεκκίνηση



Προστασία από τις διακυμάνσεις της ηλεκτρικής τάσης



Λειτουργία σε χαμηλές θερμοκρασίες



Απομνημόνευση Ρυθμίσεων



Κλείδωμα Τηλεχειριστηρίου



Ανίχνευση Διαρροής Ψυκτικού



Αναμονή 1W

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΥΣΤΗΜΑ

Ψυκτική Απόδοση

Ψυκτική Απόδοση

Θερμική Απόδοση

Θερμική Απόδοση

Απόδοση θέρμανσης στους -7°C

Απόδοση θέρμανσης στους -15°C

Απόδοση θέρμανσης στους -20°C

Εύρος λειτουργίας ψύξης

Εύρος λειτουργίας θέρμανσης

SEER / SCOP(θερμή ζώνη) / SCOP(μεσαία ζώνη)

Ενεργειακή Κλάση Ψύξη/Θέρμανση θερμής ζώνης/Θέρμανση μεσαία ζώνη

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας

Ονομαστική ένταση (ψύξη)

Ονομαστική κατανάλωση (ψύξη)

Ονομαστική ένταση (θέρμανση)

Ονομαστική κατανάλωση (θέρμανση)

Ποσότητα ψυκτικού μέσου

Συνδέσεις Flare (γραμμή υγρού/γραμμή αερίου)

Τυπικό μήκος σωληνώσεων

Ελάχιστο μήκος σωληνώσεων

Μέγιστο μήκος σωληνώσεων

Μέγιστη υψομετρική διαφορά

Πρόσθετη πλήρωση

Παροχή ρεύματος

	38QHB/42QHB09D8S	38QHB/42QHB12D8S	38QHB/42QHB18D8S	38QHB/42QHB24D8S
kW	2.64 (1.0-3.2)	3.52 (1.0-4.1)	5.28 (1.8-6.1)	7.04 (2.6-8.4)
BTU/h	9.012 (3.414 - 10.920)	12.017 (3.414 - 13.990)	18.025 (6.141 - 20.815)	24.035 (8.870 - 28.660)
kW	2.80 (0.9-3.6)	3.80 (0.9-4.7)	5.50 (1.4-6.8)	7.60 (1.5-9.4)
BTU/h	9.560 (3.070 - 12.285)	12.975 (3.070 - 16.036)	18.777 (4.780 - 23.200)	25.950 (5.120 - 32.073)
kW	2,9	3,0	3,7	6,3
kW	2,3	2,4	3,1	5,7
kW	2,0	2,0	2,7	4,9
°C	-15-46	-15-46	-15-46	-15-46
°C	-15-24	-15-24	-15-24	-15-24
W/W	7.1 / 5.1 / 4.0	6.8 / 5.1 / 4.0	6.4 / 5.1 / 4.0	6.4 / 5.1 / 4.0
	A++ / A+++ / A+	A++ / A+++ / A+	A++ / A+++ / A+	A++ / A+++ / A+
kWh	130 / 824 / 875	181 / 851 / 945	289 / 1400 / 1365	385 / 1730 / 1785
A	3,30	5,30	7,30	10,30
W	740	1200	1630	2320
A	3,20	4,80	6,60	9,70
W	720	1100	1480	2200
kg	0,70	0,80	1,25	1,60
	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"
m	5	5	5	5
m	3	3	3	3
m	25	25	30	40
m	10	10	20	20
g/m	12	12	12	24
	220-240V~, 50/60Hz, 1Ph	220-240V~, 50/60Hz, 1Ph	220-240V~, 50/60Hz, 1Ph	220-240V~, 50/60Hz, 1Ph

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

42QHB09D8S

42QHB12D8S

42QHB18D8S

42QHB24D8S

Ηχητική ισχύς

Στάθμη θορύβου (Υψ./Μέση/Χαμ./Αθόρυβο)

Παροχή αέρα (Υψ./Μέση/Χαμ./Αθόρυβο)

Βάρος

Διαστάσεις (ΠxΒxΥ)

dB(A)	55	57	60	63
dB(A)	38/31/23/20	39/32/23/21	42/33/27/21	46/40/30/26
m³/h	420/310/230/150	530/470/290/170	750/510/420/330	1050/750/560/450
kg	7.3	8.2	10.8	12.9
mm	722×187×290	802×189×297	965×215×319	1080×226×335

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

38QHB09D8S

38QHB12D8S

38QHB18D8S

38QHB24D8S

Ηχητική ισχύς

Στάθμη θορύβου

Παροχή αέρα

Βάρος

Διαστάσεις (ΠxΒxΥ)

dB(A)	61	62	65	68
dB(A)	56	56	57	59
m³/h	1900	1900	2100	2700
kg	27.0	27.0	37.0	50.0
mm	770×300×555	770×300×555	800×333×554	845×363×702

* прокатаркτικά στοιχεία



Turn to the experts